




BC 40

トレンチカッター

BC System

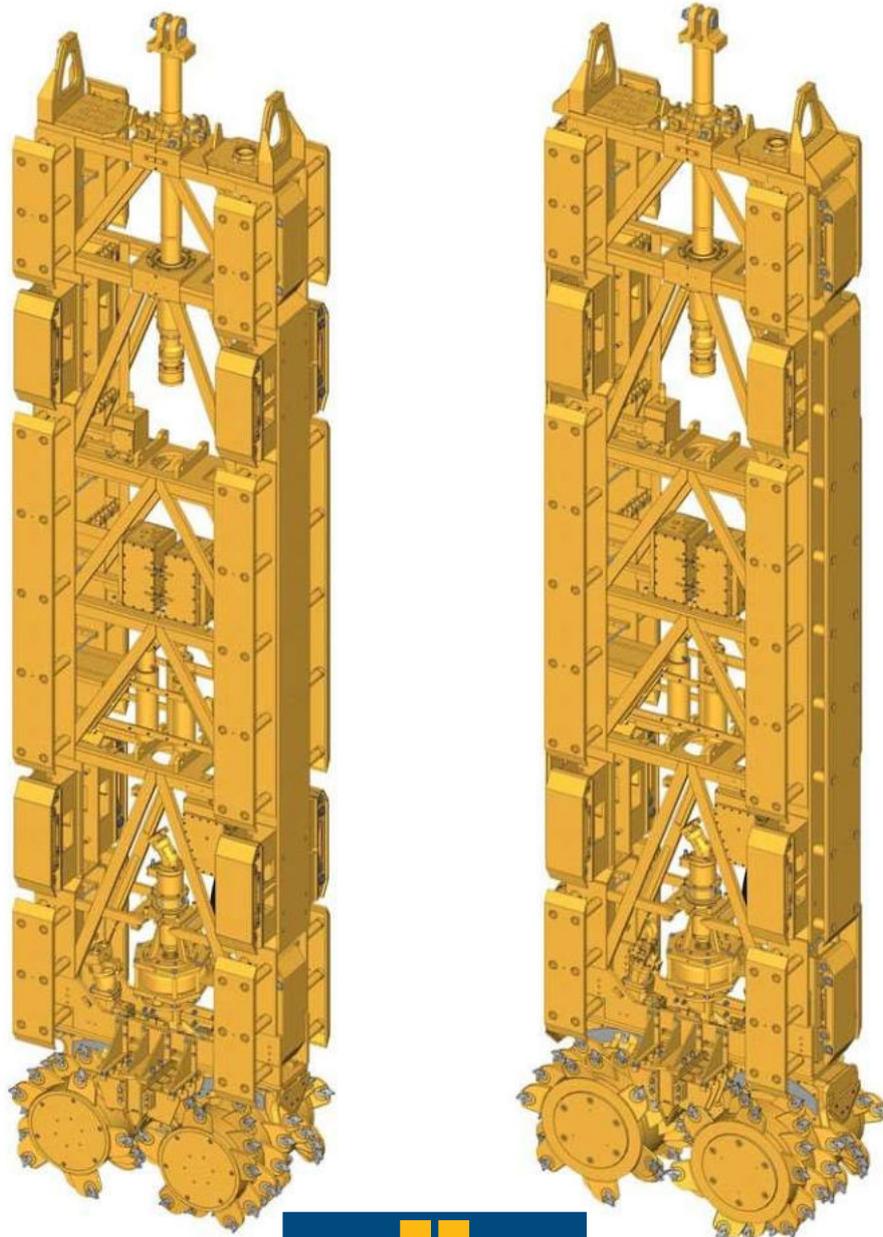

特性玉泉

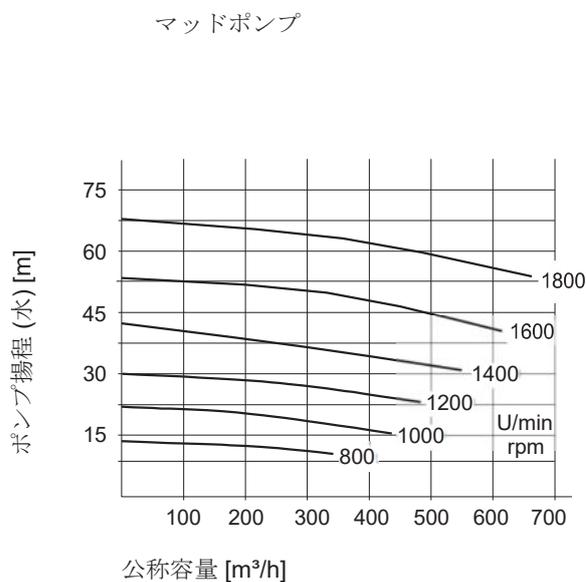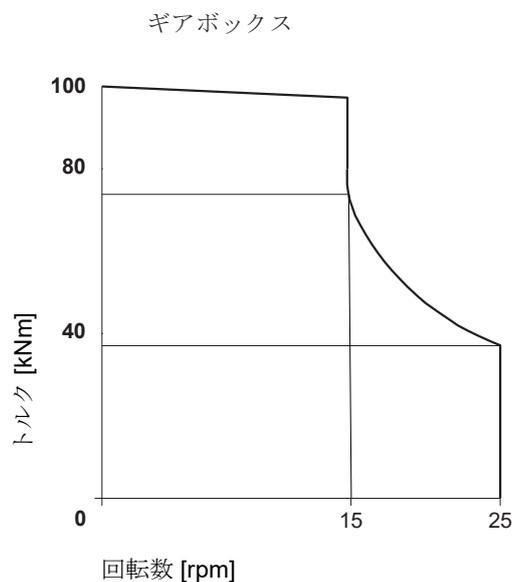


装備

- リジッドカッターフレーム (4)
- ギアボックスとカッティング間のショックアブソーバー
- キーアセンブリの均圧
- ± 15°回転可能
- 防水電気ボックス (5)
- ホースに取付けられた電源ケーブル
- 偏差制御および個別制御用のフラップ制御システム(1)
- フラップモジュールの装着によりメンテナンスの簡素化が可能
- X方向とY方向の傾斜を記録する傾斜計(5)
- タッチスクリーンを備えたB-トロニック制御及び表示システム。
USBスティックによるPCへのデータエクスポート。
- データの可視化とカッティングレポートの印刷が可能な B-レポート評価ソフト
- フリッパーティース付きカッターホイール(4個)(6)
- 新型ポンプ搭載

オプション

- MC 96でHTSとHDS-Tの90°回転が可能
- 様々な種類のティースを持つカッターホイール(土壌に依る)
- 追加ウエイト
- Z軸周りの偏差を記録するジャイロセンサ

仕様

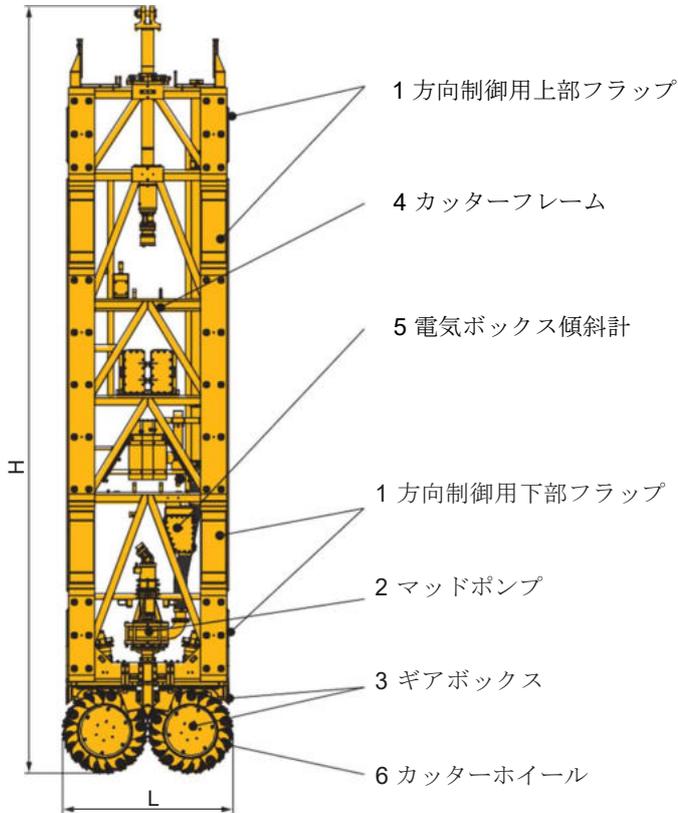

寸法

全高 H 12,600 mm

掘削幅 L 2,800 / 3,200 mm

フラップ(1) 12個

ストローク(上部フラップ) 40 / 100 mm

ストローク(下部フラップ) 100 mm

マッドポンプ(2)

送泥管径 φ 152 mm (6")

排泥流量 450 m³/h

ギアボックス(3) 2 x BCF 10

トルク 100 kNm

回転数 0 - 25 min

重量 (概算) * 壁厚	掘削幅	
	2,800 mm	3,200 mm
800 mm	36.1 t	40.2 t
1,000 mm	38.2 t	42.3 t
1,200 mm	39.3 t	43.5 t
1,500 mm	42.3 t	47.1 t
1,800 mm	45.0 t	50.1 t

* 標準カッターホイール装備

