

CBC 45

サイレントカッター

BC System



CBC 45「サイレントカッター」は、以前のCBCシステムをさらに改良したタイプです。
 特徴的な機能の1つは、低騒音の油圧パワーパックHD1400です。
 このベースマシンは、施工条件に制限のある現場向け用に開発されています。
 CBC 45はバウアー標準HDSシステムを使用し、最大120 mの掘削深度が可能で、確立した
 バウアートレンチカッターBC35及びBC40を搭載できます。

ベースマシン		MT 160
クローラタイプ	UW 130 E (B8B)	
トラック幅	2,700 – 4,000 mm	
クローラ幅	3,700 – 5,000 mm	
クローラシュー幅	1,000 mm	
油圧パワーパック		HD 1400
エンジン出力 (Tier 2)	570 kW at 1,800 rpm	
エンジン出力 (Tier 4 final)	563 kW at 1,800 rpm	
音響パワーレベル L _{WA}	110 dB (A)	
ホースドラムシステム		HDS 120
最大深度	max. 120 m	
最大カッター重量	45 t	
最大引上げ荷重	600 kN	
カッター	BC 35	BC 40
ギアボックス	2 x BCF 9	2 x BCF 10
トルク	2 x 91 kNm	2 x 100 kNm
掘削壁厚	640 – 1,500 mm	800 – 1,800 mm
掘削壁長	2,800 mm / 3,200 mm	
全高	18.0 m	
全幅	6.7 m	
総重量 (概算)	165 t	

スポットライト





二人用座席（運転席）



折り畳み式 / 柔軟な歩廊



運転時

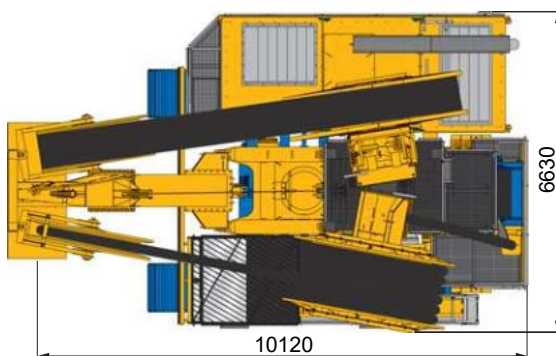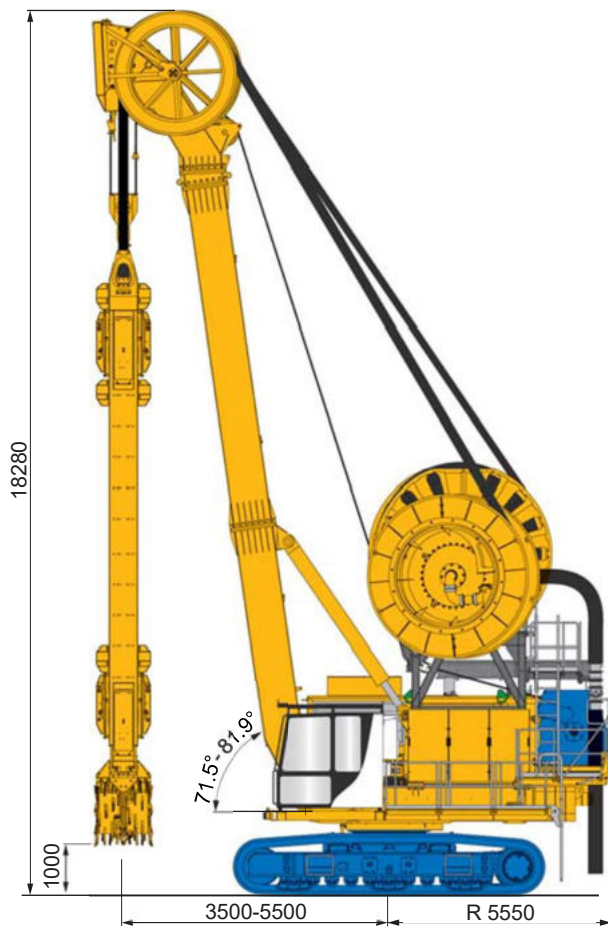


G = 重量
B = 幅, 全高

重量は概算値です。オプションの機器により、
全体の重量と寸法が変更になる場合があります。


歩廊は格納された状態です。

輸送時


G = 7.5 t (ホース除く)

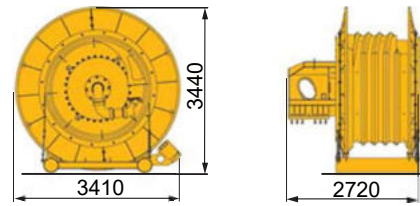


G = 11.0 t (ホースバンド含む)

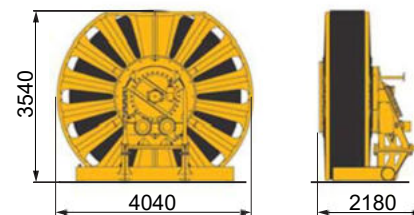


G = 3.7 t



G = 8.6 t B = 2,550 mm

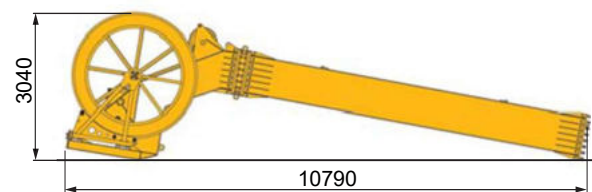

G = 49.0 t

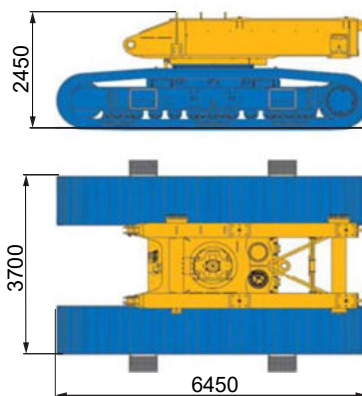



BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Germany
Tel.: +49 8252 97-0
bma@bauer.de
www.bauer.de

設計の進展と生産工程等の改善により、仕様や材料が予告なく変更、または更新されることがあります。

イラストにはオプションの機器が含まれる場合や、全ての形状が含まれていない可能性があります。

これらのデータおよび技術データは、表示上の情報としてのみ提供され、エラーおよび誤植等はご了承ください。